Eternit

METAIS

Qualidade que se renova

www.eternit.com.br

DUCHA ESPECIAL COM BARRA DESLIZANTE

4880-E

GARANTIA DE 10 ANOS

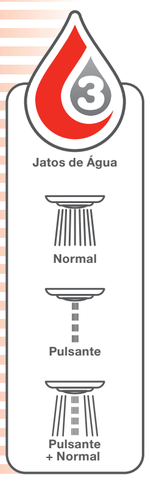

PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS ABNT

Associação Brasileira
de Normas Técnicas

Eternit

Importante

Recomendamos a contratação de um profissional experiente para fazer a instalação da sua nova ducha Eternit.
Caso o encanamento seja novo, é bom deixar correr a água por alguns segundos antes de fazer a instalação para eliminar possíveis corpos estranhos (areia, reboco, cola, etc.) que podem causar o mau funcionamento no futuro.
Não se esqueça de usar fita de vedação nas partes com roscas.

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto.

A instalação deste produto deve ser realizada por pessoa qualificada.

Atenção: os desenhos contidos nesta embalagem são apenas orientativos.

INSTRUÇÕES GERAIS

- A temperatura máxima de utilização do produto é de 80 °C;
- Conexão de ligação com misturador: DN15 (1/2");
- A ducha deve ser instalada em um ponto com no mínimo 0,05 MPa / 5 m.c.a. e no máximo 0,4 MPa / 40 m.c.a. (metros de coluna de água). Para pressões maiores, utilize redutor de pressão (não incluso) nas entradas de água;
- Composição básica: Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Aço Inoxidável;
- Antes da instalação, feche o registro de água;
- NÃO utilize ferramentas de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis;
- NÃO utilize produtos tóxicos nas roscas;
- Produto baseado na norma NBR 15206.

INSTALAÇÃO

- Escolha a altura adequada para a instalação da haste, marque as posições superior e inferior dos furos na parede (distância máxima recomendada: 730 mm), alinhando-os na vertical e levando em consideração as necessidades do usuário do produto, altura máxima e mínima da ducha (atente-se para não danificar a tubulação embutida na parede);
- Faça os furos na parede, utilizando a broca adequada;
- Insira as buchas nos furos;
- Posicione o suporte de fixação 1 no furo superior da parede e prenda-o com parafuso. Cubra o parafuso com o tampão de borracha;
- Passe o lado 1 da haste (lado sem orifício) no furo do suporte de fixação 1, posicionando-a de forma que o lado 2 (com orifício) fique alinhado com o furo inferior da parede;
- Posicione o suporte de fixação 2 no furo inferior da parede e encaixe o lado 2 da haste (com orifício) em seu furo. Passe o parafuso através do orifício da haste e faça sua fixação na parede (vide detalhe A). Cubra o parafuso com o tampão de borracha;
- Após a fixação completa da peça, insira os acabamentos cromados na haste e nos suportes;
- Conecte o flexível na ducha manual e na saída de água do misturador (não incluso);
- Encaixe a ducha manual no suporte.



Detalhe A

Dimensões da Barra

Altura: 750 mm

Diâmetro: 18 mm

Atenção

Não use produtos abrasivos, qualquer tipo de produto químico de limpeza ou palha de aço na peça. Use apenas uma flanela. Evite o uso de ferramentas nas partes cromadas para não danificar a peça.

FUNCIONAMENTO

Para regulagem da altura da ducha:
- Pressione o botão do suporte da ducha para subi-lo ou descê-lo. Solte-o ao encontrar a altura desejada.

Para direcionamento da ducha:
- Gire o corpo da ducha para cima ou para baixo e direcione o jato de água conforme sua preferência de banho.

Para selecionar o jato da ducha:
- Gire o crivo da ducha no sentido horário ou anti-horário e selecione o tipo de jato de água conforme sua preferência de banho.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Ao perceber uma diminuição dos jatos de água, realize a limpeza dos crivos.
Desligue a água e esfregue os dedos sobre a placa.
Para a limpeza externa do conjunto, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza químicos, nem abrasivos, visto que isto pode afetar a superfície do produto e acabamento.
É importante conservar a ducha limpa para manter seu bom desempenho.
A qualidade da água e a quantidade de uso da ducha irão determinar a frequência de limpeza. Por exemplo: se a ducha for usada todos os dias em regiões com alta concentração de partículas, recomendamos limpá-la semanalmente.
Observação: O corpo da ducha NÃO foi projetado para ser desmontado.

Certificado de Qualidade Garantida

A **Eternit S. A.** garante os produtos que integram a sua linha de Metais Sanitários pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo da garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito.
Para utilização desta garantia, é obrigatoriamente necessária a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente.

Redução do Período da Garantia
A Eternit S. A. informa que os produtos instalados em locais públicos, tanto de acesso restrito como irrestrito, terão o período da garantia contratual reduzido em 50% do tempo acima anunciado. Esta garantia é válida em todo o território brasileiro.

Invalidade da Garantia
A presente garantia não será válida nas seguintes situações:
- Danos sofridos pelos produtos em consequência de quedas acidentais, mau uso, manuseio inadequado, instalações incorretas e erro de especificação;
- Utilização dos produtos para outros fins que não o indicado;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos; solventes; abrasivos, como saponáceos, palha de aço, esponja *dupla face*) ou falta de limpeza adequada;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior, como cola, lubrificantes, fita veda-rosca, estopa, cimento, pedras e outros que impossibilitem o funcionamento correto do produto;
- Transporte e armazenamento inadequados;
- Produtos instalados em locais sem água potável, onde a mesma é considerada imprópria para o consumo ou que contenha impurezas ou substâncias estranhas que venham causar o mau funcionamento dos produtos;
- Peças que apresentam desgaste natural pelo uso regular, tais como vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, pilhas, mecanismos de vedação (MVS ou MVC), vidros e acrílicos em geral;
- Produtos instalados em locais submetidos a altas temperaturas e/ou ambientes com atmosfera agressiva;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas ou realização de adaptações sem qualquer embasamento técnico-científico, devidamente comprovado.

FORMA DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA
Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá entrar em contato com o Setor de Atendimento ao Cliente - SAC, pelo telefone 0800 021 1709 ou por mensagem eletrônica para sac@eternit.com.br

Reciclável

SAC
0800 021 1709
sac@eternit.com.br

Eternit S. A.
Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 8º andar
São Paulo - SP - CEP: 05423-040
www.eternit.com.br
CNPJ: 61.092.037/0001-81

7 898440 685016

Produzido na Dinamarca